

1

2

3

4


Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1					
Genauigkeitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

A

B

C

D

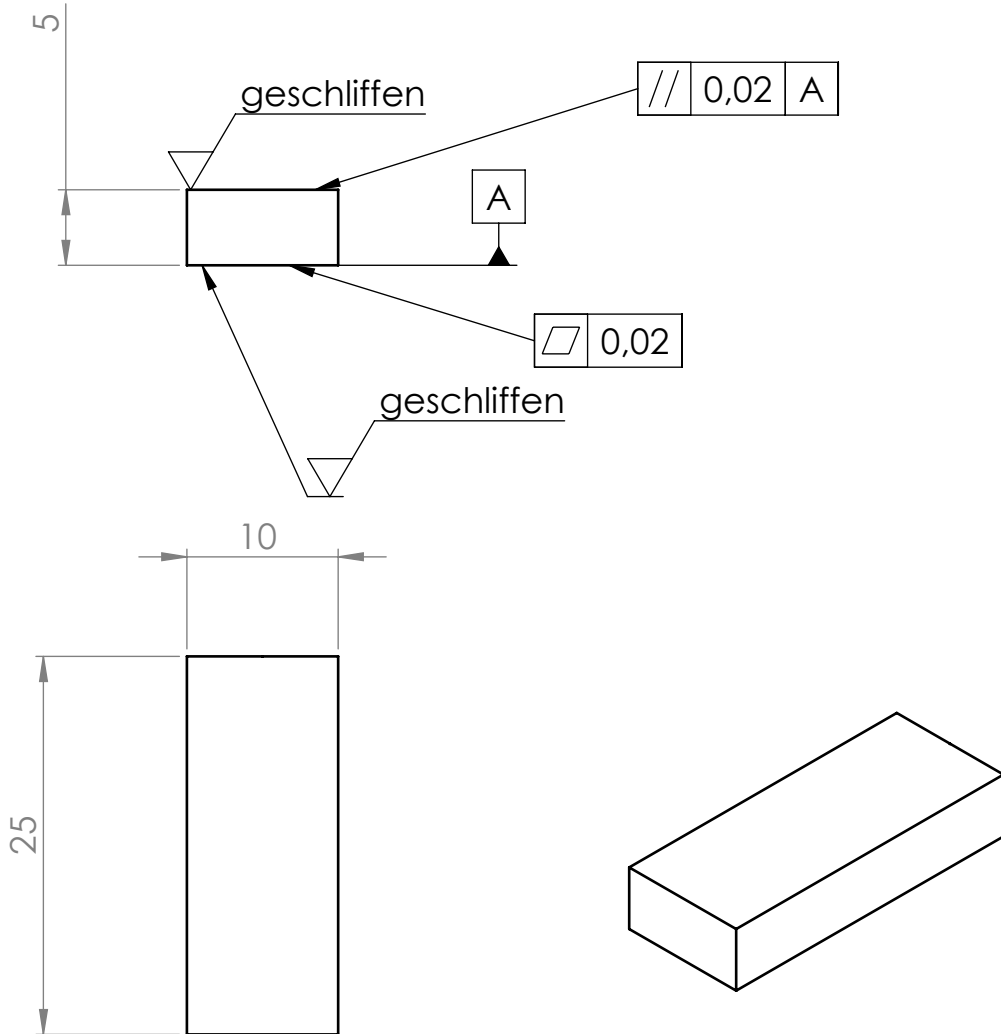

Eigenschaften:		
Material	Aluminiumoxid 96%	Al ₂ O ₃
Dichte	3,75	gcm ⁻³
el. Leitfähigkeit	1x10 ¹⁴ – 1x10 ¹⁵	Ωcm ⁻¹
therm. Leitfähigkeit	25	Wm ⁻¹ K ⁻¹
Druckfestigkeit	2,5	GPa
Einsatztemperatur	bis 1500	°C
chem. Eigenschaften	Bioinert, lebensmittelverträglich	CAS-Nr. 1344-28-1

Schutzvermerk nach
ISO 16016 beachten

Oberfläche

Maßstab: 2:1

Gewicht: 0.009 kg

Tolerierung ISO 8015

Werkstoff: Al₂O₃ 96%

Datum

Name

Benennung:

Bearb.

30-10-20

NK

5061-00414

Freig.

15-07-21

NK

F

A	30-10-20	NK
B	23-03-21	NK
C	29-04-21	NK
D	15-07-21	NK

Zeichnungsnummer:
Al₂O₃_5061-00414Revision
D
Blatt 1
von 1
A4

Rev. Änderung Datum Name

Ursprung:

letzte Speicherung: